




# ETASA®


Klasse B125 / Gruppe 2  
Brückenschacht

## ES 2-V

Einsatz

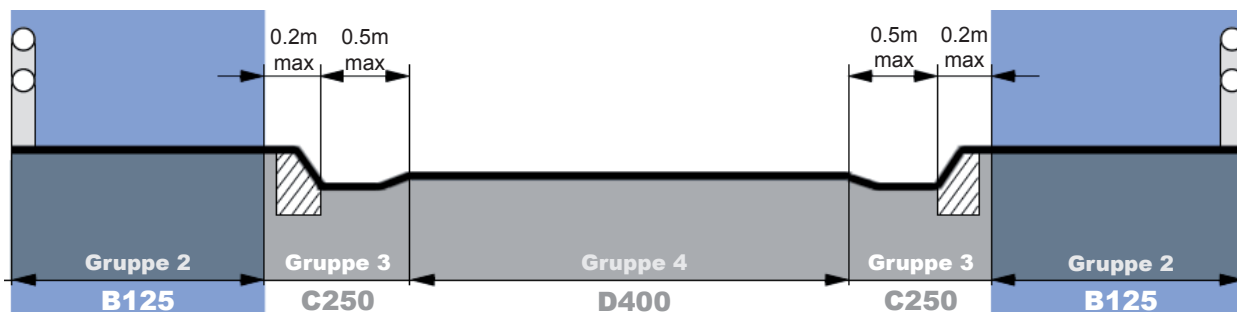

ES 2-V

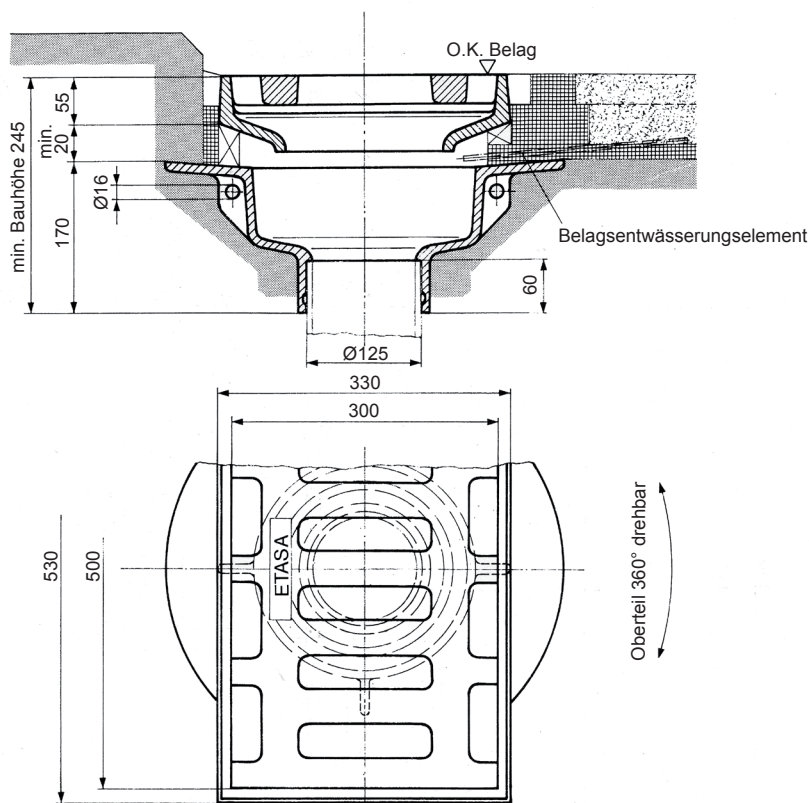

Spezifikationen

<b>Eigenschaften</b>	Klasse B125 nach EN 124
	Höhenjustierung bis 150mm
	Gefälljustierung bis 15%
	Seitenjustierung +/- 25mm
	Schluckvermögen 12l/sek (bis 3% Gefälle)
<b>Ausführungen</b>	<b>ES</b> (Einlaufschacht)
<b>Konstruktionsmaterial</b>	Tasse / Rahmen    Grau-Guss geteert
	Rost                    Sphäro-Guss
<b>Gewicht</b>	67kg