



# ETASA<sup>®</sup> Dilatationsfugen

## Schweres Dilatationsprofil

# HFF



HFF

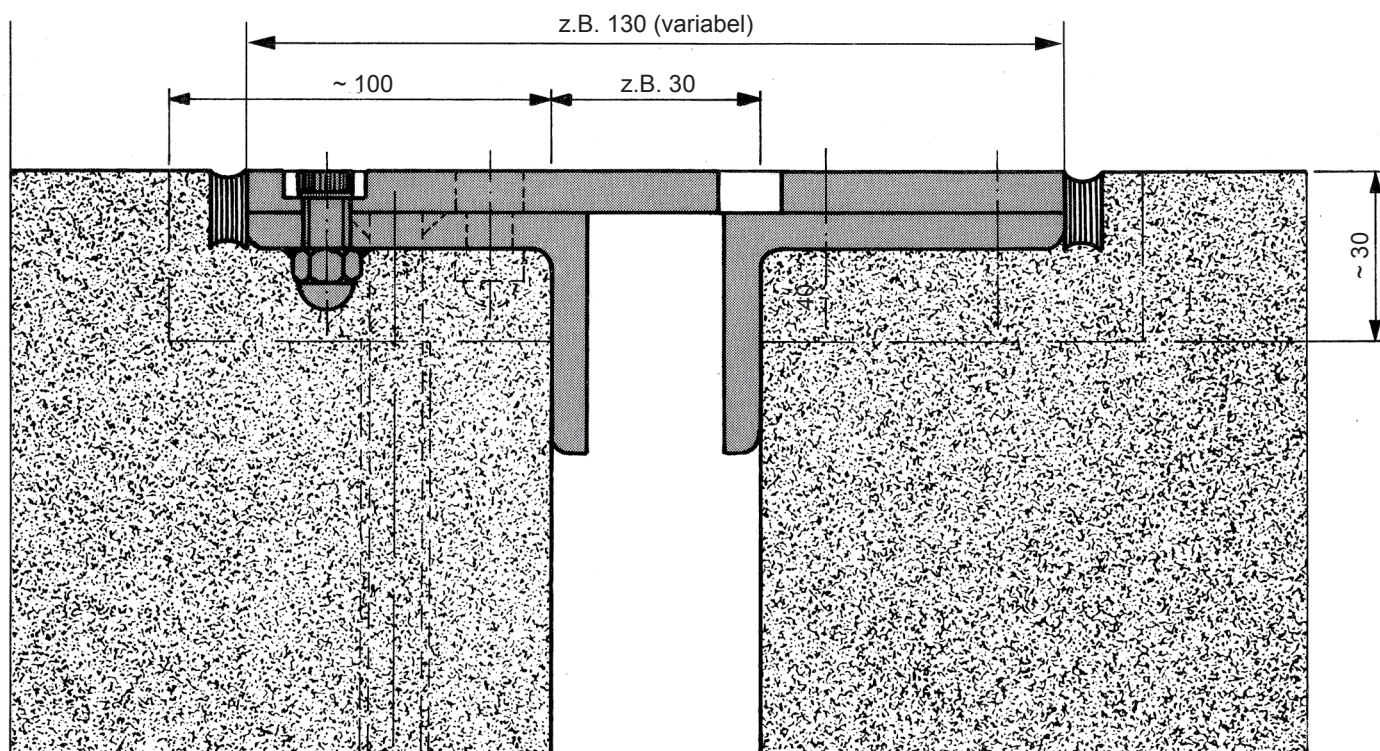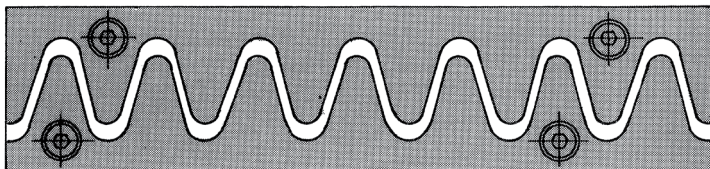

Merkmale

- Nachträglicher Einbau möglich
- Befestigung mit mechanischen oder chemischen Ankern
- Massive Fingerkonstruktion St. 52 feuerverzinkt oder Inox V4A
- Dila +/- 10mm
- Offene Konstruktion (wasserdurchlässig) oder mit Schutzprofil (bedingt wasserdicht) erhältlich
- Erschütterungsfreie Befahrbarkeit

Einsatz

Mechanische Dehnfuge für Hochbau, Industrie und Parking. Erschütterungsfrei befahrbar mit allen Verkehrslasten.