


# ETASA<sup>®</sup> Rohrbefestigungen

## Gleit- und Führungskonsole

# RH-1

RH-1

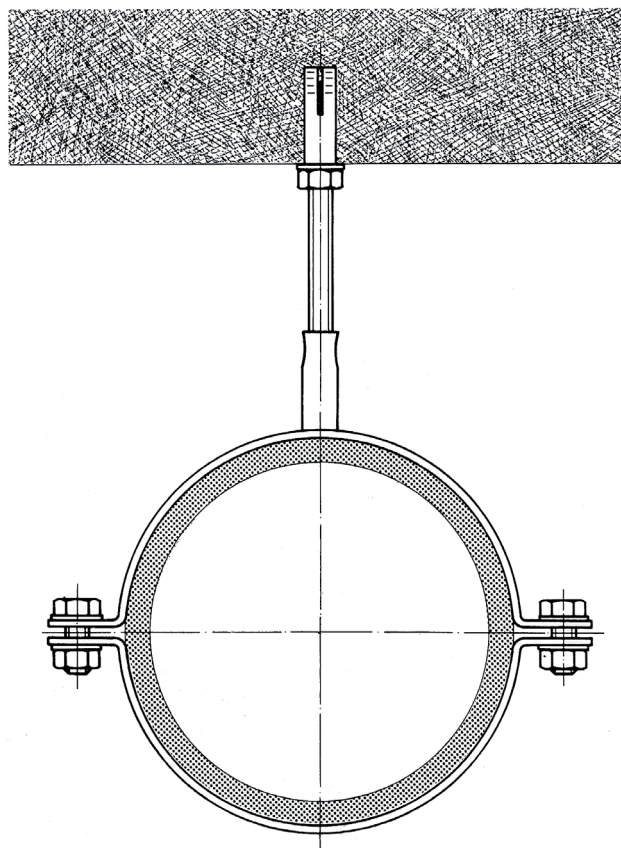

Einsatz

Als Gleit- oder Führungsrohrkonsole zur Befestigung im Mauerwerk. Verankerung durch Dübel oder mit entsprechender Hakenschraube in Profilschiene (z.B. Jordahl, Halfen u.a.) eingehängt. Geeignet für Ablauf- oder Druckrohrsysteme aus Kunststoff, Faserzement, Stahl etc. Auf Wunsch mit Neopreneinlageband zum Schutz des Rohres bzw. zur Schalldämmung. Höhenverstellbar für kleinste Gefälle.

Spezifikationen

**Rohrdurchmesser** 75 bis 250mm (andere Durchmesser auf Anfrage lieferbar)

**Gewindestange** M12

**Rohrschelle** 60mm breit, höhenverstellbar

**Erhältlich in**

- Inox V4A
- St. 37-2 feuerverzinkt