




ETASA[®] Rohrbefestigungen

Gleit- und Führungskonsole seitenstabil

RH-5

RH-5

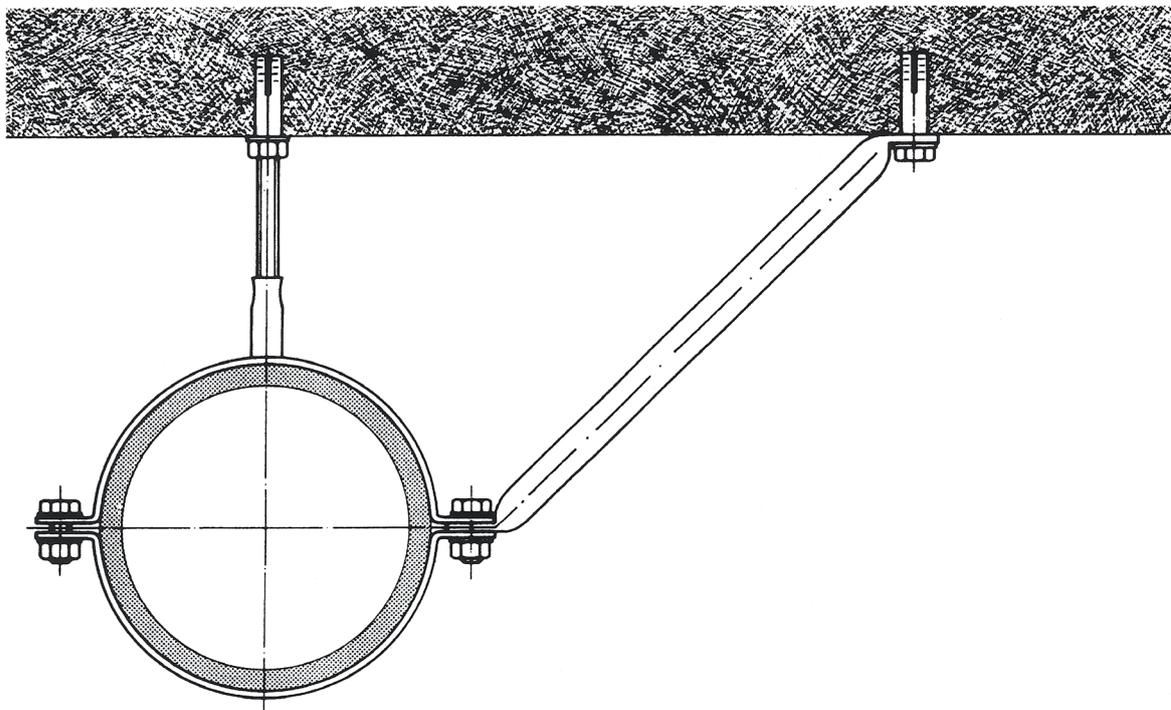

Einsatz

Diese seitlich verstärkte Rohrbefestigung ist hauptsächlich in Kombination mit den Typen RH-1 und gemeinsam mit RHF-4 zu verwenden. Bei starrem Montageprinzip eines HDPE Rohrleitungssystems verhindert sie das eventuelle seitliche Ausbrechen der Leitung. Verankerung im Mauerwerk mit Dübeln. Höhenverstellbar für kleinste Gefälle.

Spezifikationen

Rohrdurchmesser	75 bis 250mm (andere Durchmesser auf Anfrage lieferbar)
Strebe	Stahlrohr-Konstruktion je nach auftretenden Kräften, unter 45°
Rohrschelle	60mm breit, höhenverstellbar
Erhältlich in	<ul style="list-style-type: none"> • Inox V4A • St. 57-2 feuerverzinkt