


ETASA® Belagselemente

Belagselement

RL 975

RL 975

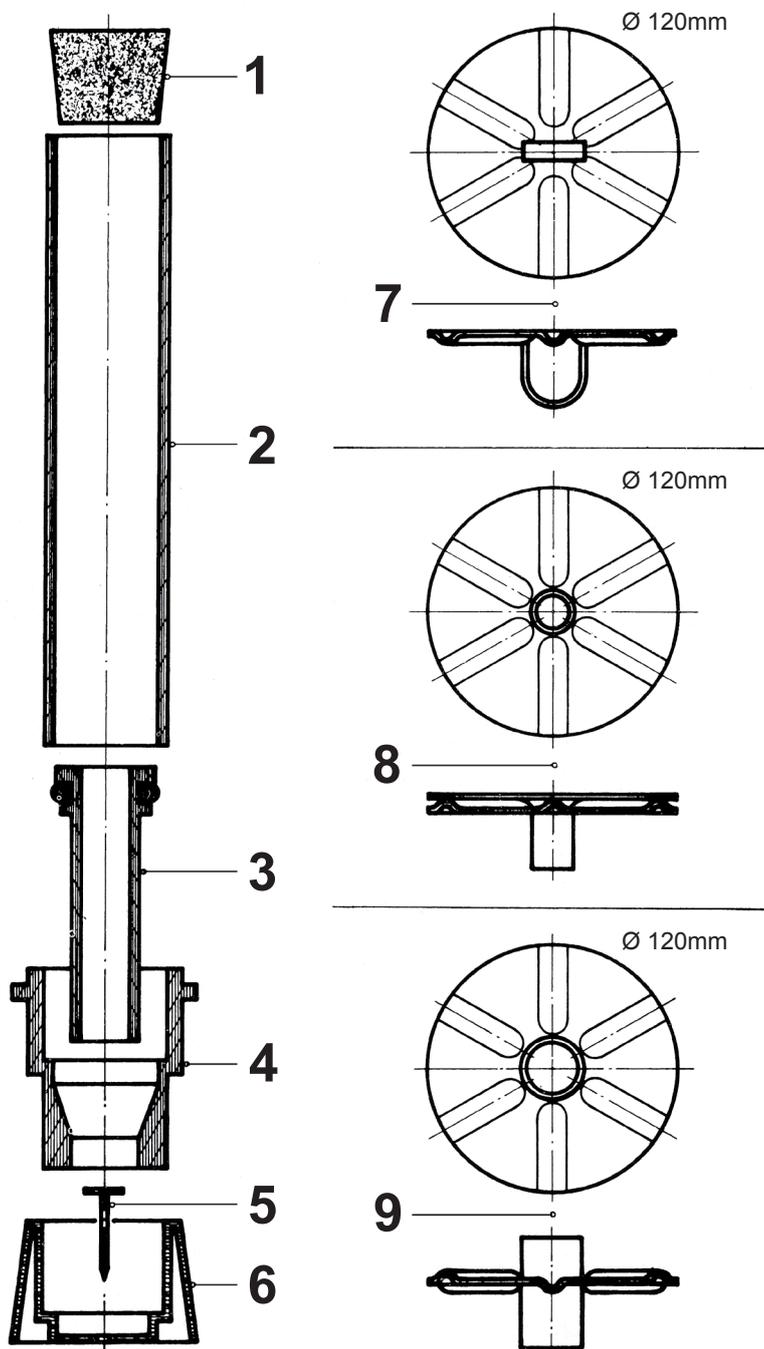

1 ETASA 31-Z Art. Nr. 5170
Korkzapfen zum Rohrabschluss beim Betonier-
vorgang.

2 ETASA RK 31-R Art. Nr. 5201 bis 5220
Rohr Ø 40/34 auf Mass geschnitten oder in
Stangen von 4m lieferbar.

3 ETASA RL 975-W Art. Nr. 5163
Wasserableiter (grau) mit Rollringdichtung für
Tragwerke mit starkem Windüberstrich. Von
oben her montierbar.

4 ETASA RL 975-F Art. Nr. 5162
Führungselement mit Verankerungsringen.

5 Befestigungsnagel (bauseits).

6 ETASA RL 975-K Art. Nr. 5161
Konus mit speziell grosser Tropfnasenaus-
bildung.

7 ETASA RL 975-E Art. Nr. 5151
Einfachelement aus Stahl, korrosionsgeschützt
oder inox. Bei dichten Belägen unter der Iso-
lation zur Dampfdruckentspannung oder über
der Isolation zur Sickerwasserableitung einge-
baut.

8 ETASA RL 975-A Art. Nr. 5111
Einlauf-Aufsatzelement aus Stahl, korrosions-
geschützt oder inox, zur Sickerwasserableitung
über der Isolation eingebaut.

9 ETASA RL 975-D Art. Nr. 5131
Doppelement aus Stahl, korrosionsgeschützt
oder inox, zur Dampfdruckentspannung unter
der Isolation eingebaut.

Einsatz

Belags- & Entlüftungselement für Neubauten (Schalungs-Einlage)