



Einsatz

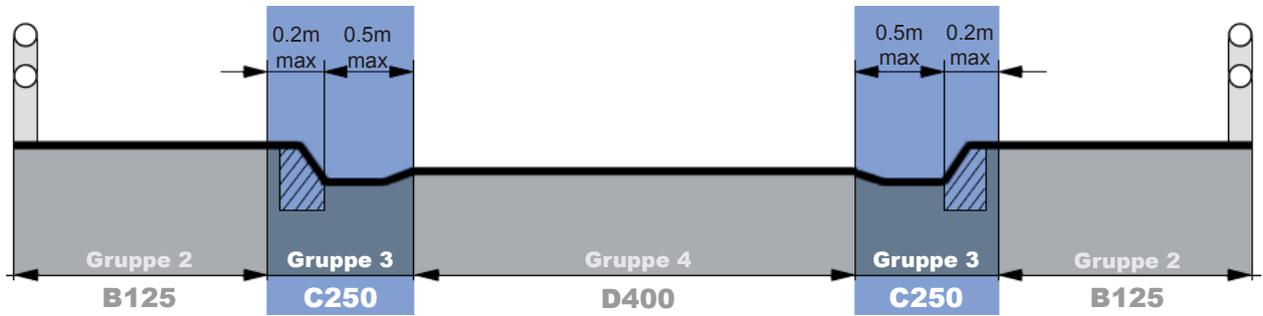

Figur 2970

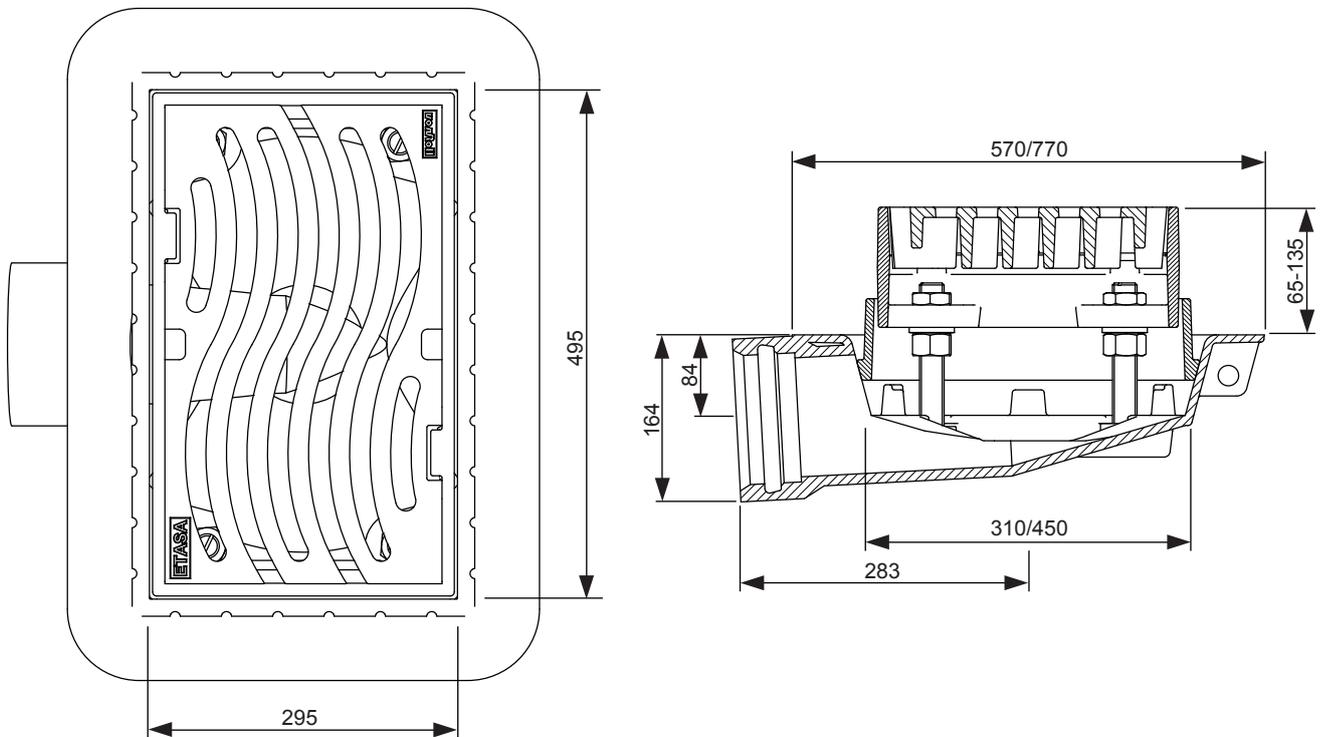

Spezifikationen Typ 001

|                              |   |             |  |                    |
|------------------------------|---|-------------|--|--------------------|
| <b>Eigenschaften</b>         | Klasse C250 nach VSS-Norm SN 640 366a und EN 124      |             | Selbst-blockierend SIBLOC                    |                    |
|                              | Stufenlos höhenverstellbar bis 7cm                    |             | Bauguss / Elastomer-Einlage                  |                    |
|                              | Stufenlos neigungsverstellbar, max Neigung 7°         |             | Ablaufrohr DN 125                            |                    |
| <b>Ausführungen</b>          | <b>E</b> (Rost selbst-blockierend, Federklemmrost ES) |             | <b>R</b> (Deckel mit Aufschrift "REINIGUNG") |                    |
| <b>Masse</b>                 | Rost (BxL)  | 270 x 470mm | Schlitzbreite                                | 20mm               |
|                              | Rahmen sichtbar (BxL)                                 | 295 x 495mm | Schlitzöffnung total                         | 470cm <sup>2</sup> |
|                              | Schluckvermögen                                       | 1200l/min.  | Auflagehöhe                                  | 45mm               |
| <b>Gewicht</b><br>Total 84kg | Tasse   | 33kg        | Rost   | 22kg               |
|                              | Rahmen  | 20kg        | Festhalterahmen                              | 9kg                |