

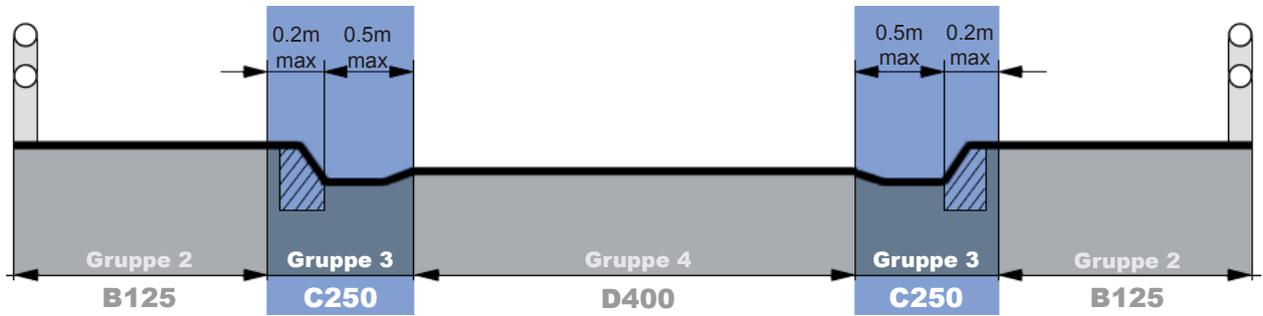


Einsatz

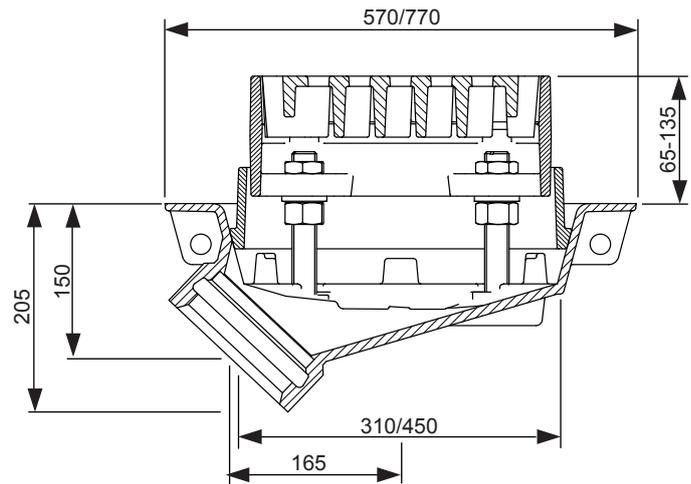

Figur 2971

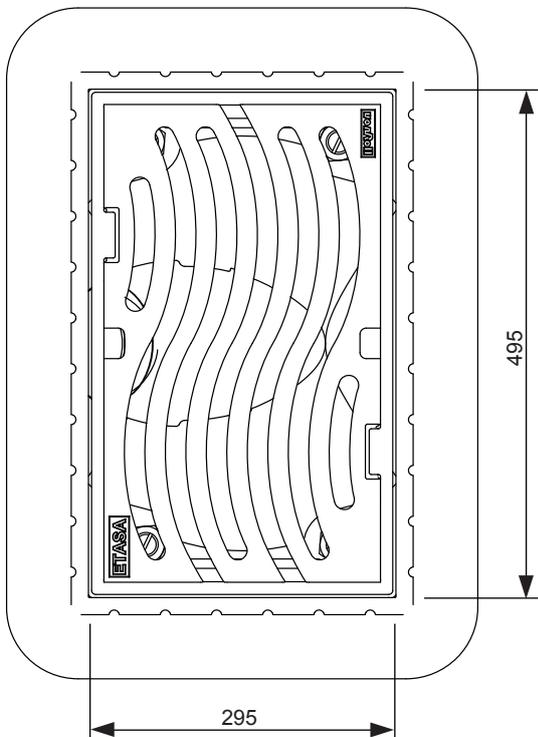

Spezifikationen Typ 001

Eigenschaften	Klasse C250 nach VSS-Norm SN 640 366a und EN 124		Selbst-blockierend SIBLOC	
	Stufenlos höhenverstellbar bis 7cm		Bauguss / Elastomer-Einlage	
	Stufenlos neigungsverstellbar, max Neigung 7°		Ablaufrohr DN 125	
Ausführungen	E (Rost selbst-blockierend, Federklemmrost ES)		R (Deckel mit Aufschrift "REINIGUNG")	
Masse	Rost (BxL)	270 x 470mm	Schlitzbreite	20mm
	Rahmen sichtbar (BxL)	295 x 495mm	Schlitzöffnung total	470cm ²
	Schluckvermögen	1200l/min.	Auflagehöhe	45mm
Gewicht Total 96kg	Tasse	47kg	Rost	18kg
	Rahmen	22kg	Festhalterahmen	9kg