

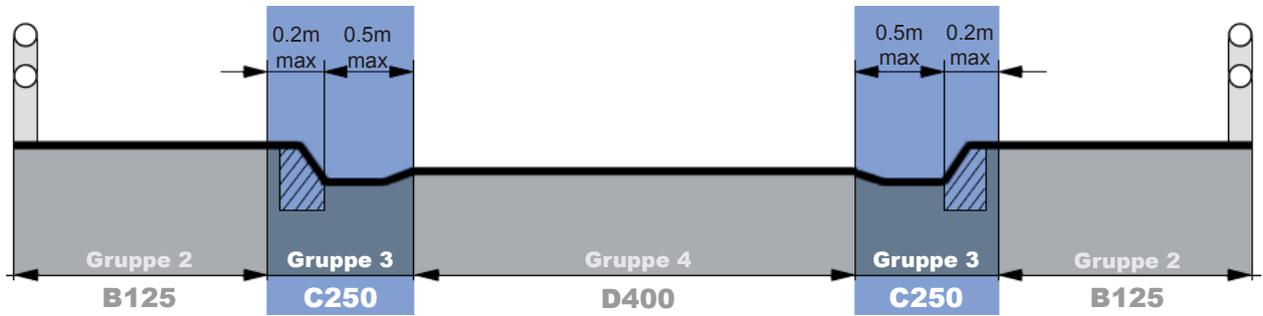


Einsatz

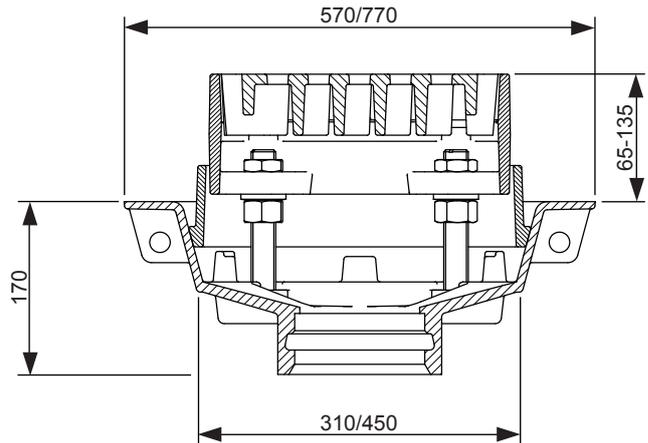

Figur 2972

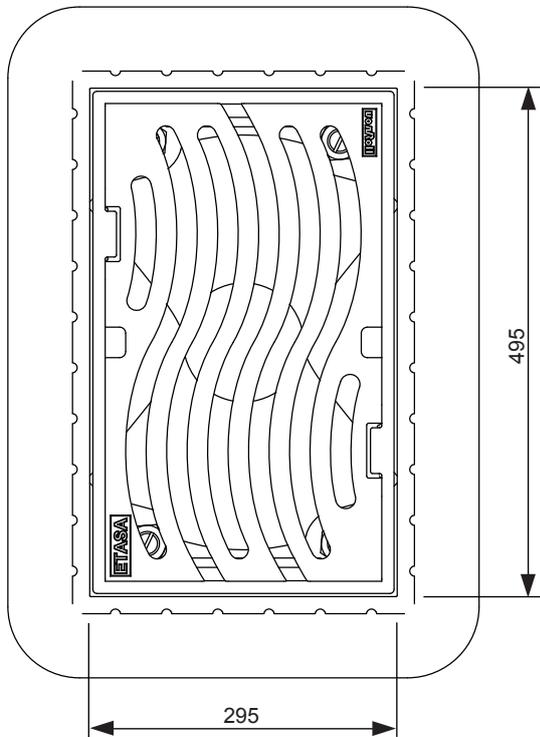

Spezifikationen Typ 001

<b>Eigenschaften</b>	Klasse C250 nach VSS-Norm SN 640 366a und EN 124		Selbst-blockierend SIBLOC	
	Stufenlos höhenverstellbar bis 7cm		Bauguss / Elastomer-Einlage	
	Stufenlos neigungsverstellbar, max Neigung 7°		Ablaufrohr DN 125	
<b>Ausführungen</b>	<b>E</b> (Rost selbst-blockierend, Federklemmrost ES)		<b>R</b> (Deckel mit Aufschrift "REINIGUNG")	
<b>Masse</b>	Rost (BxL)	270 x 470mm	Schlitzbreite	20mm
	Rahmen sichtbar (BxL)	295 x 495mm	Schlitzöffnung total	470cm <sup>2</sup>
	Schluckvermögen	1200l/min.	Auflagehöhe	45mm
<b>Gewicht</b> Total 79kg	Tasse	28kg	Rost	22kg
	Rahmen	20kg	Festhalterahmen	9kg