





HYDRO

Klasse D400 / Gruppe 4
Brückenschacht



Figur 2982

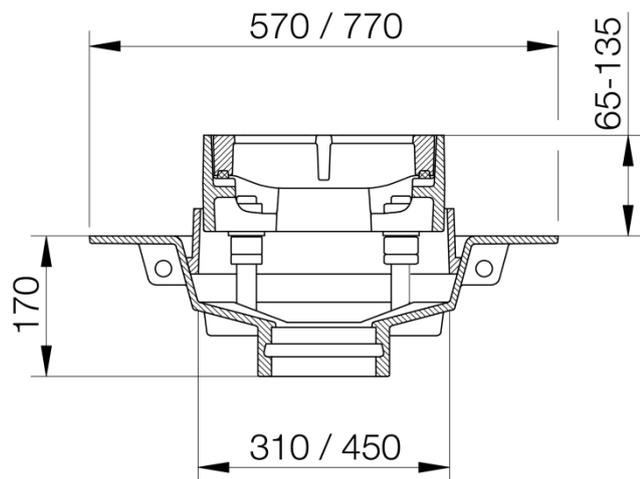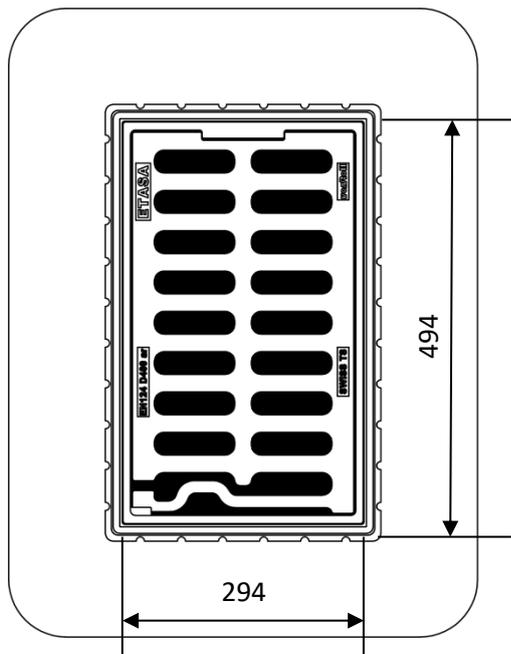

Eigenschaften	Klasse D400 „autoroute“ VSS-Norm SN 640 366a EN 124 flach	SIBLOC-Verschluss/Aufklappscharnier		
	Stufenlos höhenverstellbar bis 7cm	Bauguss / Elastomer-Einlage		
	Stufenlos neigungsverstellbar, max. Neigung 7°	Ablaufrohr DN 125		
Ausführungen	E (BLOCROLL gegen unbefugtes Abheben)	R (Deckel mit Aufschrift "REINIGUNG")		
Masse	Rost (BxL)	269 x 467 mm	Schlitzbreite	28mm
	Rahmen sichtbar (BxL)	294 x 494 mm	Schlitzöffnung total	480cm ²
	Schluckvermögen	1200l/min.	Auflagehöhe	50mm
Gewicht	Tasse	43 kg	Rost	21 kg
	Total 90 kg	Rahmen	23 kg	Festhalterahmen

