


ETASA®



Klasse B125 / Gruppe 2
Brückenschacht

ES 2-H

Einsatz

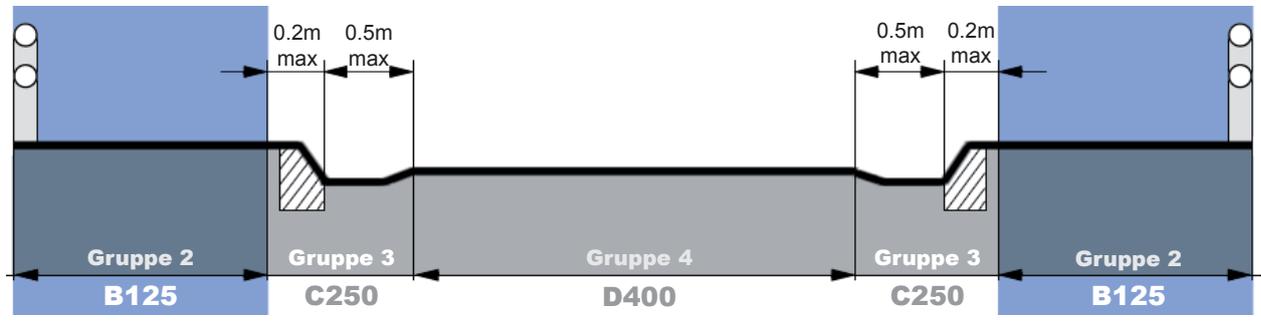

ES 2-H

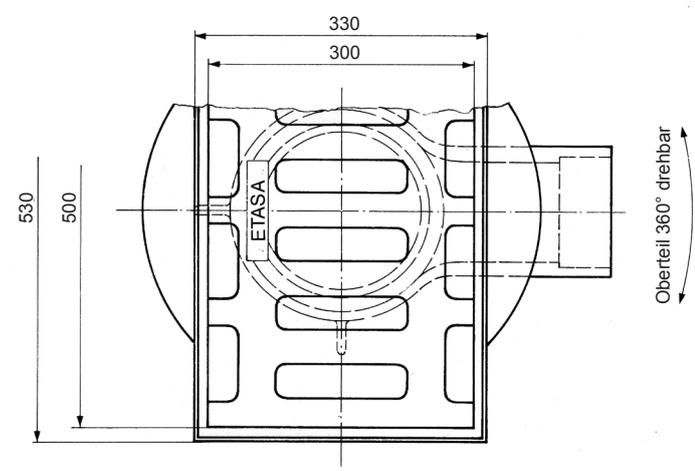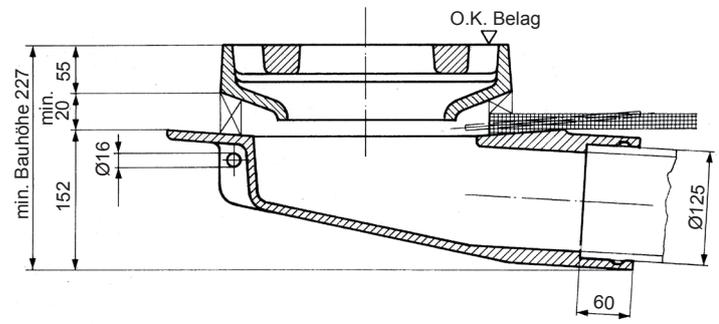

Spezifikationen

Eigenschaften	Klasse B125 nach EN 124
	Höhenjustierung bis 150mm
	Gefälljustierung bis 15%
	Seitenjustierung +/- 25mm
	Schluckvermögen 12l/sek (bis 3% Gefälle)
Ausführungen	ES (Einlaufschacht)
Konstruktionsmaterial	Tasse / Rahmen Grau-Guss geteert
	Rost Sphäro-Guss
Gewicht	69kg

